


Se valida que el api-key utilizado en el request sea válido y que su rol posea los permisos para la acción que desea realizar.

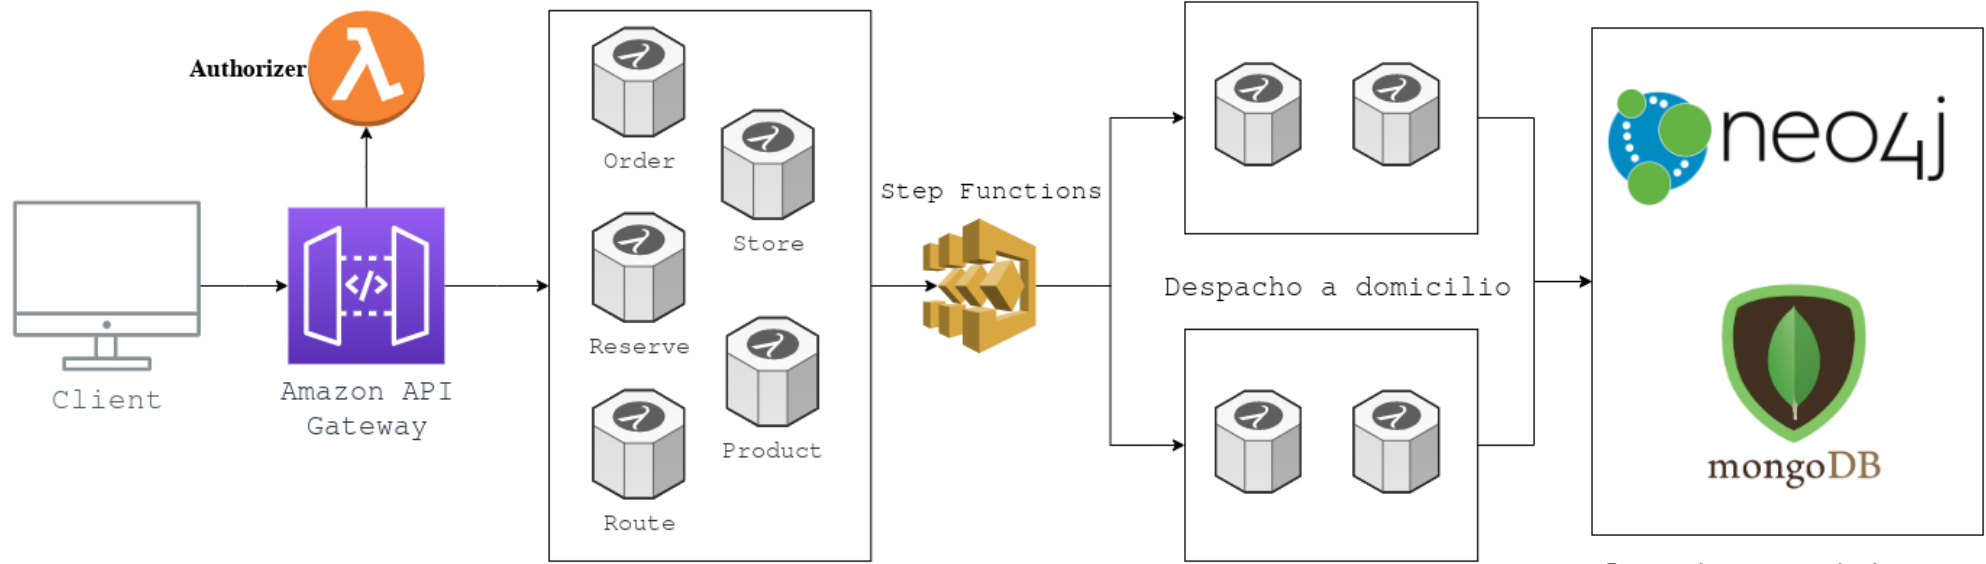

En esta parte del flujo se orquestan las funciones lambda según el tipo de retiro.

Los microservicios se comunican con las bases de datos para almacenar la información necesaria de la orden y modificar registros de las colecciones cuando se requiera.